


性能曲線


油温－流量特性

使用油	入口と出口の圧力差	基準流量
ISO VG32相当油	3MPa {30kgf/cm ² }	油温20℃における流量


SF-G02-030

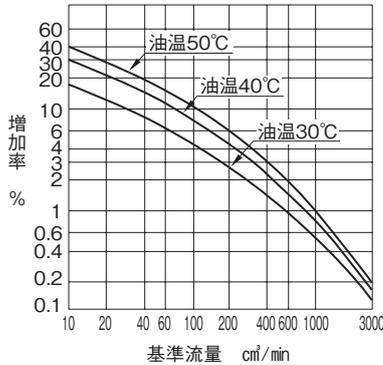

SF-G02-060

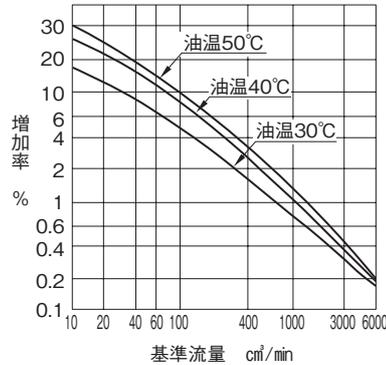


SF-G02-150

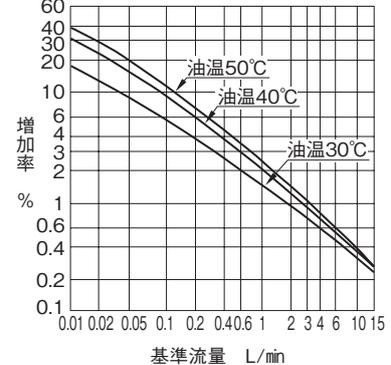


外形寸法図

SF-G02

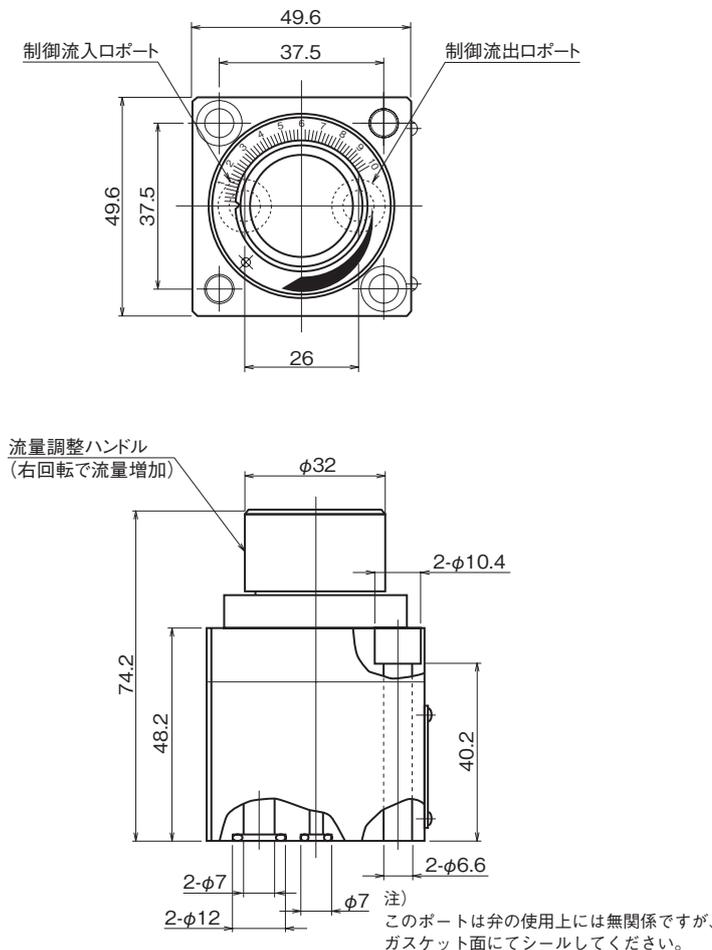

断面構造図

SF-G02

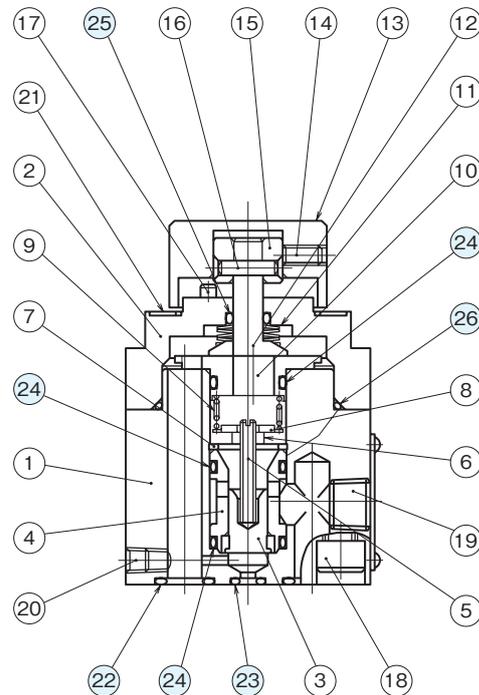

シール部品一覧表

品番	名称	個数	部品仕様
22	Oリング	2	JIS B 2401 1A P9
23	Oリング	1	JIS B 2401 1A P4
24	Oリング	3	AS568-014 (NBR,Hs70)
25	Oリング	1	JIS B 2401 1A P6
26	Oリング	1	AS568-028 (NBR,Hs70)