


04シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

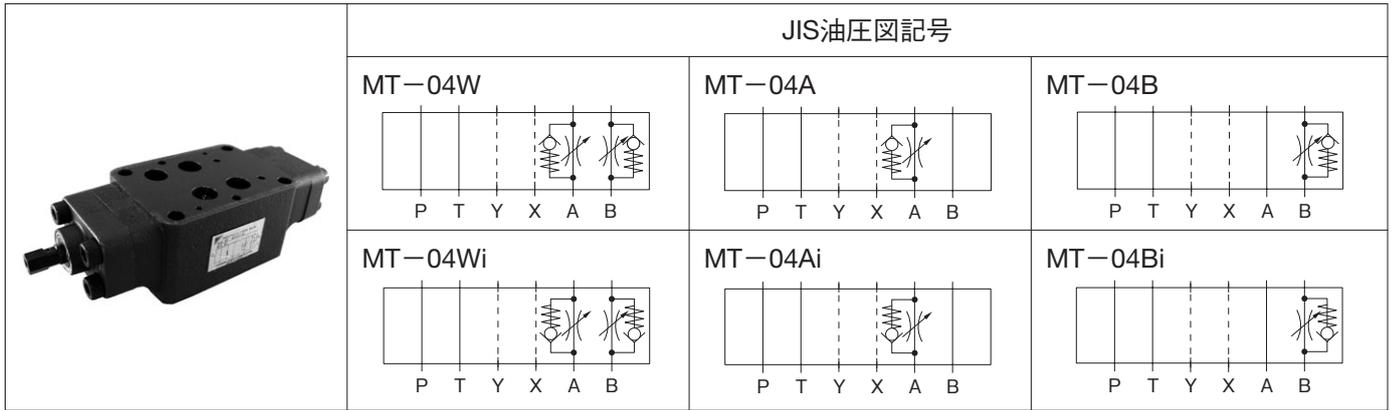

形式記号説明

※ — MT — 04 ※ ※ — 10

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
- 1 適用流体記号**
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F：りん酸エステル系作動油
 - 2 基本形式**
MT：モジュラースタック形絞り弁
 - 3 呼び径**
04：1/2
 - 4 制御ポート**
W：A・Bポート
A：Aポート
B：Bポート
 - 5 制御方式**
無記号：メータアウト制御
i：メータイン制御
 - 6 デザイン番号** (デザイン番号は変更することがあります。)

仕様


形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min	チェック弁 クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg
MT-04※※-10	35 {350}	300	0.1 {1}	6.5

取扱い


- 流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。

性能曲線 (粘度：32mm²/s{cSt})

圧力降下特性

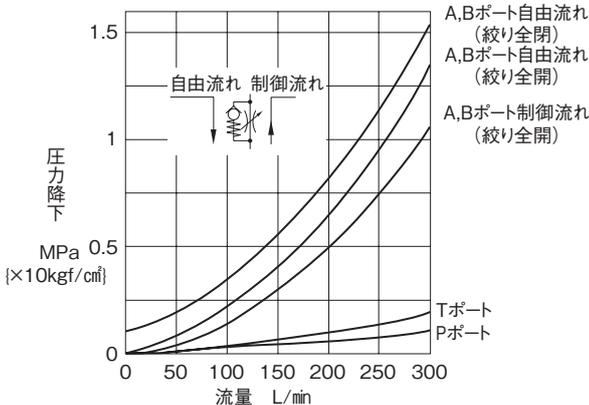


調整ねじ回転—流量特性

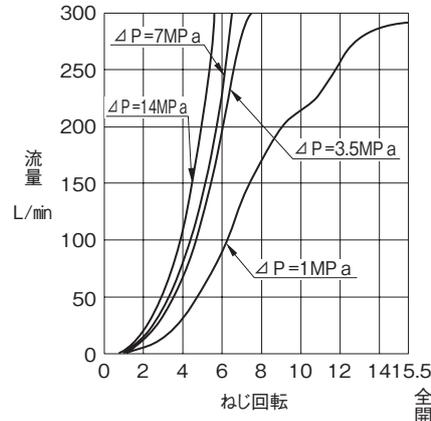

外形寸法図

MT-04※※


()内寸法はメートルの場合を示します。

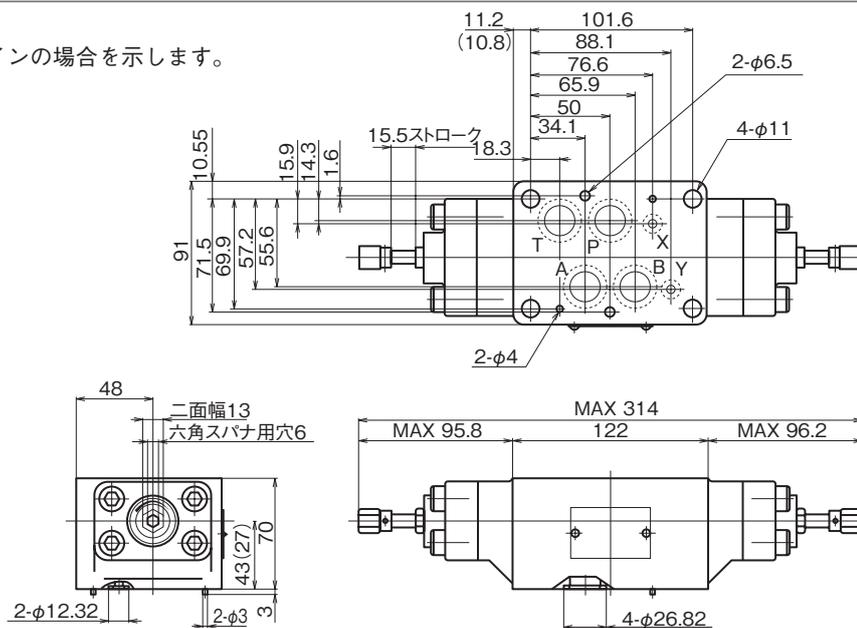

	MT-04W MAX 314	MT-04A MAX 269	MT-04B MAX 269
メータアウト			
メータイン			

断面構造図

MT-04W

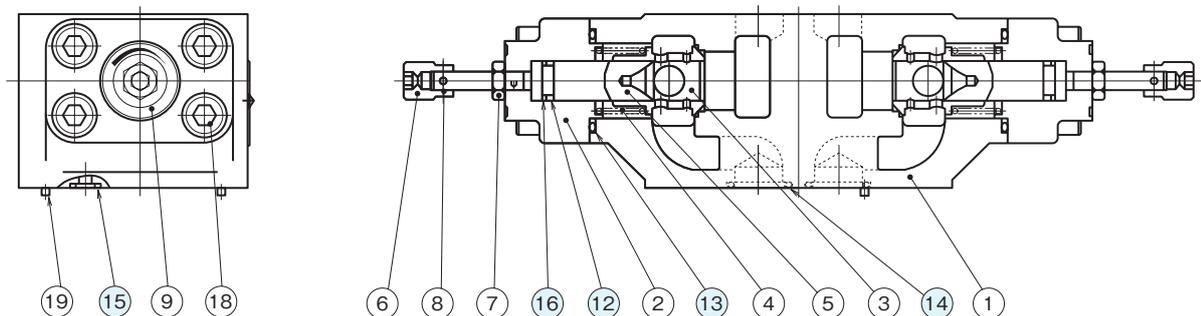

シール部品一覧表

品番	名称	個数			部品仕様
		04W(i)	04A(i)	04B(i)	
12	Oリング	2	1	1	JIS B 2401 1A P12
13	Oリング	2	2	2	AS568-127 (NBR,Hs90)
14	Oリング	4	4	4	AS568-118 (NBR,Hs90)
15	Oリング	2	2	2	AS568-012 (NBR,Hs90)
16	バックアップリング	2	1	1	JIS B 2407 バイアスカット P12