


06シリーズスタック形 チェック弁




JIS油圧図記号

MC-06P

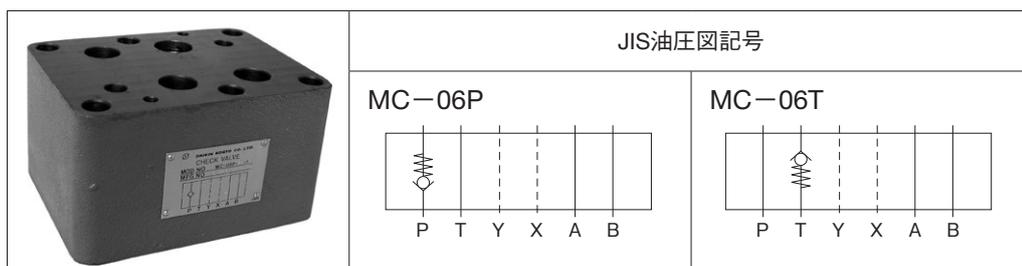

MC-06T



形式記号説明

MC — 06 ※ — ※ ※ — 10

1

2

3

4

5

1 基本形式 (適用流体：石油系作動油)

MC：モジュラースタック形チェック弁

2 呼び径

06： $\frac{3}{4}$

3 制御ポート

P：Pポート

T：Tポート

4 クラッキング圧力記号

05：0.05MPa {0.5kgf/cm²}

45：0.45MPa {4.5kgf/cm²} (制御ポート：Pのみに適用)


5 デザイン番号 (デザイン番号は変更することがあります。)

仕様

| 形式記号 | 最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² } | 最大流量 L/min | チェック弁 クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² } | 質量 kg |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---|----------|
| MC-06※-05-10 | 21 {210} | 120 | 0.05 {0.5} | 10.5 |
| MC-06※-45-10 | | | 0.45 {4.5} | |


性能曲線 (粘度：32mm²/s {cSt})

圧力降下特性

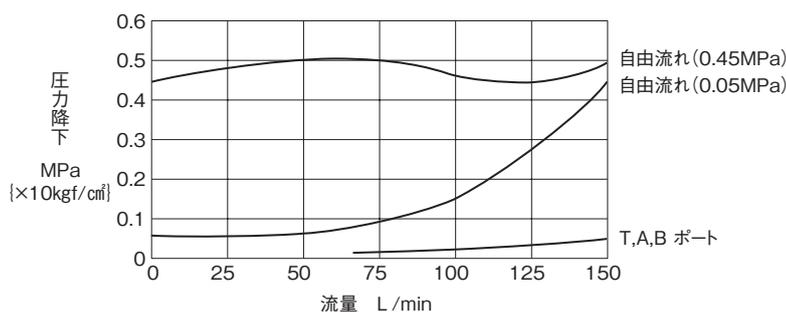

外形寸法図


MC-06※

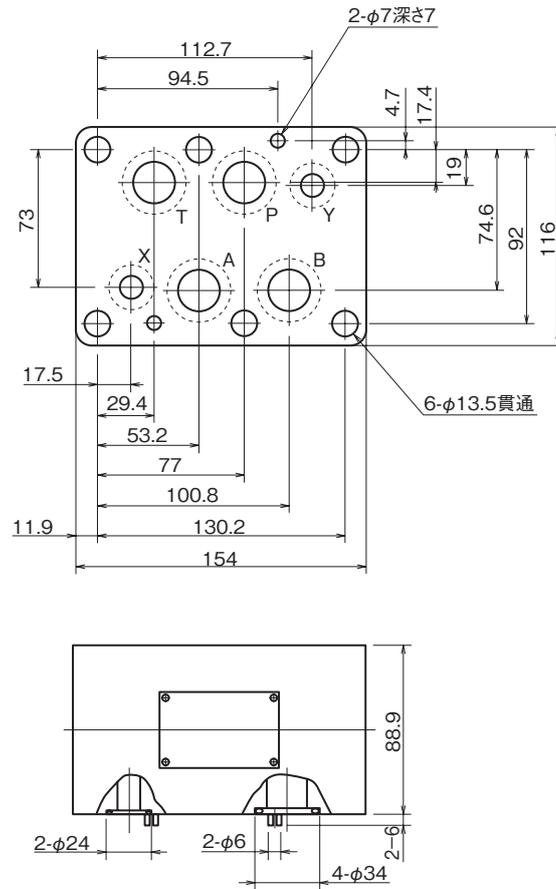

断面構造図

MC-06P

MC-06T

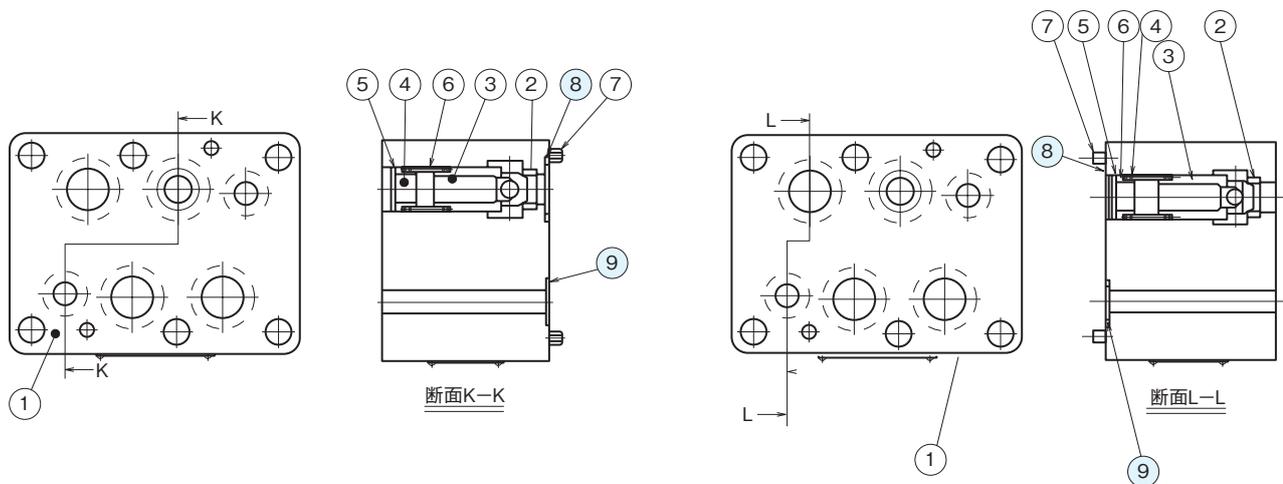

シール部品一覧表

| 品番 | 名称 | 個数 | 部品仕様 |
|----|------|----|------------------|
| 8 | Oリング | 4 | JIS B 2401 1BP28 |
| 9 | Oリング | 2 | JIS B 2401 1BP20 |