


シマルーベ シングルポイント式自動給脂(給油)器

Simalube
Single point type automatic lubrication (oil supply) device

< 特長 > Features

- (1) 給脂口数の少ない設備に最適
Optimal for equipment with a small number of lubrication points
- (2) 配管、電気工事が不要かつ取付作業が容易
No piping or electrical work is necessary and the installation work is easy
- (3) 低コスト
Low cost
- (4) 給脂量が任意に調整でき、残量の確認ができる
The amount of lubricant supplied can be adjusted freely and the amount remaining can be checked
- (5) 最長1年間 ベアリング等へのグリス・オイル供給
作業は不要
Work to supply grease or oil to bearings, etc., becomes unnecessary for up to a maximum of one year

< 構造 > Structure

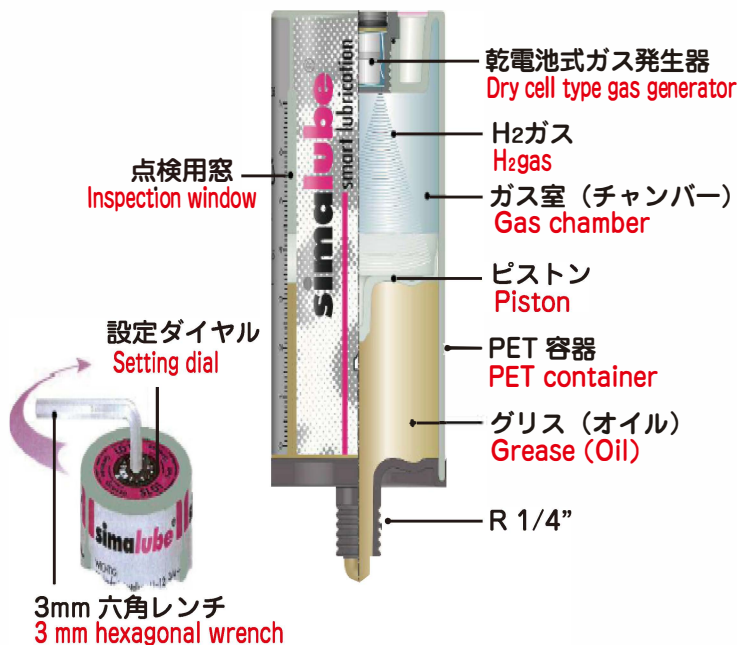

3mmの六角レンチを使用してガス発生器に1~12ヶ月の使用期間をセットする(0の位置でスイッチOFF)

A 3 mm hexagonal wrench is used to set a period of use between 1 and 12 months on the gas generator (Device is switched off at the zero position)

< 作動原理 > Working principles

電池により発生させたH₂ガス圧力でカートリッジ内のグリス(オイル)を軸受へ自動供給する。

The grease (oil) in the cartridge is automatically supplied to the bearings using the H₂ gas pressure generated by the batteries.



食品工場でのホースを使用した取り付け例
Example installation in a food factory using hoses